

Multiuse line

LA LINEA COMPRENDE PRODOTTI ADATTI A MOLTEPLICI USI A BORDO, PER LEGARE I PARABORDI E PER PICCOLI ORMEGGI, CIME PER AVVIAMENTO MOTORE O PER TENDALINI, PER LEGATURE E CUCITURE DI VARIO TIPO. L'OTTIMA QUALITÀ DEI MATERIALI IMPIEGATI NE GARANTISCE LA DURATA, ANCHE DOVE SPECIFICHE CARATTERISTICHE TECNICHE NON SONO RICHIESTE.



MULTIUSE - TABELLA COMPARATIVA CARICO DI ROTTURA E PESI

Ø	FENDER BRAID		FANTASY		PROROPE		SAGOLA		DELPHINUS	
	N021		N009		N010		N016		N013	
DIAM	B. L.	PESO	B. L.	PESO	B. L.	PESO	B. L.	PESO	B. L.	PESO
[mm]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]
0,6	-	-	-	-	-	-	29	0,80	-	-
0,8	-	-	-	-	-	-	46	1,10	-	-
1	-	-	-	-	-	-	50	1,60	-	-
1,5	-	-	-	-	-	-	79	2,10	-	-
2	-	-	-	-	-	-	132	3,20	-	-
2,5	-	-	-	-	-	-	143	4,40	-	-
3	-	-	-	-	-	-	192	5,50	-	-
3,5	-	-	-	-	-	-	271	8,60	-	-
4	-	-	320	16,00	200	13,75	320	16,00	200	9,00
4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	400	22,00	350	23,33	400	22,75	-	-
6	-	-	500	30,00	460	28,33	500	30,00	300	14,00
7	-	-	-	-	670	39,27	-	-	-	-
8	1.500	38,00	950	50,00	880	56,75	-	-	400	22,00
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.900	78,00	1.350	75,00	1.200	86,67	-	-	500	33,00
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2.150	88,00	1.900	100,00	1.700	113,55	-	-	800	45,00
14	2.630	100,00	2.500	140,00	2.230	160,00	-	-	-	-
16	3.450	112,00	3.300	185,00	3.000	210,00	-	-	-	-
18	-	-	4.200	240,00	3.800	240,00	-	-	-	-

NOTA SUI CARICHI DI ROTTURA E DIAMETRI I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Armare su cime nuove, adeguatamente impiombate e possono essere variati senza alcun preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% del carico di rottura indicato in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzione fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni del carico di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.

PET Minirolls

CODICE PRODOTTO NA38_MIN



COSTRUZIONE 100% Poliestere con anima unidirezionale.

USO Per bandiere, stroppi, legature varie, cuciture.


DIAMETRI STANDARD Da 0,8 a 3,5 mm

COLORI Nei diametri 0,8 mm, 1 mm e 1,5 mm disponibili solo in bianco e nero.

Dal 2 mm in poi anche in tinta unita con riga nei colori indicati.

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PESO
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]
0,8	46	50	69,00
1	50	40	60,00
1,5	79	30	63,00
2	132	40	146,00
2,5	143	30	153,00
3	192	20	156,00
3,5	271	15	148,00

COLORI STANDARD

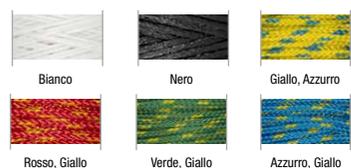

Dyneema® 100% Minirolls

CODICE PRODOTTO NA67_MIN



COSTRUZIONE Treccia in 100% Dyneema® + coating poliuretano.

USO Per cuciture dove è richiesto elevato carico di rottura e basso allungamento. Molto scorrevole, ottima resistenza all'abrasione.

DIAMETRI STANDARD Da 0,6 a 1,5 mm

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PESO
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]
0,6	56	60	36,00
0,8	65	50	44,00
1	113	40	51,00
1,5	190	30	62,00

COLORI STANDARD



Dyneema® / PET Minirolls

CODICE PRODOTTO NA93_MIN




COSTRUZIONE Calza in Poliestere, anima in Dyneema® SK75 unidirezionale.

USO Per bandiere, stroppi, windsurf e legature varie.

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 3,5 mm

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PESO
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]
2	160	15	58,00
2,5	290	10	56,00
3	340	7	50,00
3,5	400	5	51,00

COLORI STANDARD



Waxed Braid Minirolls

CODICE PRODOTTO N026



COSTRUZIONE Treccia cerata in Poliestere.

USO Filo cerato per legature e cuciture.

DIAMETRI STANDARD Da 1 a 1,5 mm

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PESO
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]
1	-	40	35,00
1,5	-	30	43,00

COLORI STANDARD



Miniroll display

CODICE PRODOTTO N400DISPLAY MINI



DESCRIZIONE

Display in cartone alveolare con tasca porta depliant laterale, viene fornito gratuitamente a fronte dell'acquisto della prima carica completa.

SET COMPOSTO DA

Codice NA38_MIN - 10 Mini rocchetti Sagola PET HT Colorata - diametri da 2,0 a 3,5 mm

Codice NA93_MIN - 10 rocchetti anima Dyneema® SK78 calza PET HT colori fluo diametri da 2,0 a 3,5 mm

Codice NA38_MIN - 10 rocchetti in PET HT bianco e nero - diametri da 0,8 al 1,5 mm

Codice N026 - 15 mini rocchetti Filo cerato colorato - diametri 1 e 1,5 mm

Possibilità di ordinare colori e diametri preferiti. Senza specifiche verranno spediti colori e diametri standard.

DIMENSIONI

Larghezza 38 cm / Altezza 50 cm
Profondità 41 cm

Fender Braid

CODICE PRODOTTO N021



CONSTRUZIONE Treccia in Poliestere a 24 fusi

CALZA Poliestere

ANIMA Nessuna

PROPRIETÀ E UTILIZZO Cima ideale per parabordi. È morbida, resistente e con alta tenuta del nodo.

DIAMETRI STANDARD Da 8 a 16 mm

COLORI STANDARD



Fantasy

CODICE PRODOTTO N009



CONSTRUZIONE Treccia in Poliestere

CALZA Poliestere

ANIMA Anima con filati ritorti di Poliestere

PROPRIETÀ E UTILIZZO Compatta e flessibile, non teme sole, acqua salata, solventi e prodotti chimici. Utilizzo consigliato per parabordi, piccoli ormeggi, traino, ancore di piccoli natanti, tendalini, coperture, corpi morti e legature varie. Difficile da impiombare.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 18 mm

COLORI STANDARD



Prorope

CODICE PRODOTTO N010



CONSTRUZIONE Copertura trecciata in Poliestere a M. T.

CALZA Poliestere

ANIMA Filati ritorti di Poliestere

PROPRIETÀ E UTILIZZO Cima economica multiuso. Buona durata, la sua costruzione con fili paralleli tende a farla irrigidire nel tempo. Consigliata per piccoli ormeggi, traino, ancorotti, tendalini, coperture, corpi morti, delimitazioni di aree e legature varie.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 18 mm

COLORI STANDARD



Sagola

CODICE PRODOTTO N016



CONSTRUZIONE Treccia in Poliestere

CALZA Poliestere

ANIMA Poliestere multifilamento

PROPRIETÀ E UTILIZZO Flessibile e durevole all'esposizione al sole. Utilizzo consigliato per tutti i tipi di imbarcazioni, derive, windsurf e kitesurf, fucili subacquei e piccole legature.

COLORI Diametro 0,6 mm disponibile solo in bianco e nero. Nei diametri 0,8 mm, 1 mm e 1,5 mm disponibile solo nei colori tinta unita.

Dal 2 mm in poi anche in tinta unita con riga. Altre costruzioni e colori su richiesta.

DIAMETRI STANDARD Da 0,6 a 6 mm

COLORI STANDARD



Elastic

CODICE PRODOTTO N014



CONSTRUZIONE Treccia con anima

CALZA Poliestere

ANIMA 100% puro lattice di gomma

PROPRIETÀ E UTILIZZO

Resistente ai raggi solari, al sale e alle intemperie. Elasticità con buona durata nel tempo, che da nuova raggiunge il 150%.
Utilizzo tecnico: velerie, tappezzeri, telonai.
Uso a bordo: tende, coperture, legature, tiranti e altro.

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 10 mm

COLORI STANDARD



Bianco,
righe Nere

Nero

NUOVI COLORI



Rosso

Azzurro

Giallo

Disponibili solo per diametri da 3 a 6 mm

Delphinus

CODICE PRODOTTO N013



CONSTRUZIONE Treccia galleggiante a 16 fusi

CALZA Polipropilene stabilizzato UV

ANIMA Nessuna

PROPRIETÀ E UTILIZZO

Cima galleggiante, morbida e resistente. La costruzione multifilamento rende la cima morbidissima evitando il formarsi di torsioni o asole. Utilizzo consigliato per tutte le imbarcazioni e usi vari. Cima per ciambelle salvagente, mezzi di soccorso, sci nautico, boe di segnalazione e delimitazione aree.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 12 mm

COLORI STANDARD



Bianco, righe
Rosse

Engine

CODICE PRODOTTO N015



CONSTRUZIONE Treccia con anima

CALZA Calza compatta in Poliestere fissato

ANIMA Poliestere multifilamento

PROPRIETÀ E UTILIZZO Sagola trecciata in Poliestere, compatta e durevole all'usura. Specificamente indicata per avviamento motore.

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 6 mm

COLORI STANDARD



Bianco

Rete in Dyneema® per catamarani

CODICE PRODOTTO RETE_DYN

NEW

PU COATED TREATMENT




CONSTRUZIONE Rete senza nodo in 100% Dyneema® impregnata con coating poliuretano - maglia quadra.

PROPRIETÀ E UTILIZZO Facile da installare e durevole nel tempo, questa rete è la soluzione migliore per i trampolini dei catamarani e dei trimarani. Garantisce un basso allungamento, leggerezza, impermeabilità, eccellente resistenza ai raggi UV e all'abrasione.

MISURA STANDARD

Maglie disponibili: 15x15 mm / 22x22 mm
Lunghezza e larghezza su richiesta.
La rete viene fornita non bordata.

COLORI STANDARD



Bianco

Grigio Silver

Rete per battagliola

CODICE PRODOTTO RETE_60/50

NEW



CONSTRUZIONE Treccia in Poliestere H.T. diametro 2,5 mm annodata a mano - maglia quadra. Altezza cm 60 - lunghezza rotolo m 50.

PROPRIETÀ E UTILIZZO Rete installata sui candelieri per aumentare la sicurezza a bordo, per prevenire la caduta di bambini e/o animali da compagnia.

MISURA STANDARD

Rotolo da 50 m - maglia 40x40 mm
Altre misure e colori su richiesta.

COLORI STANDARD



Bianco